

1\* Segurança: Certifique-se de que a energia elétrica está desligada antes de iniciar qualquer procedimento.

2\* Verificação de conexões: Observe se a ligação dos fios correspondente ao esquema de ligação indicado pelo fabricante da lâmpada.

### Fixação da Luminária de Sobrepor

Fixar luminária no teto ou no perfilado!


- A luminária possui furações para a fixar.

1\* Utilize suportes para perfilado ou barra roscada;

2\* Utilize buchas e parafusos adequado ao tipo de teto;

## Instalando a Luminária

- Retire o conjunto optico (aletas )

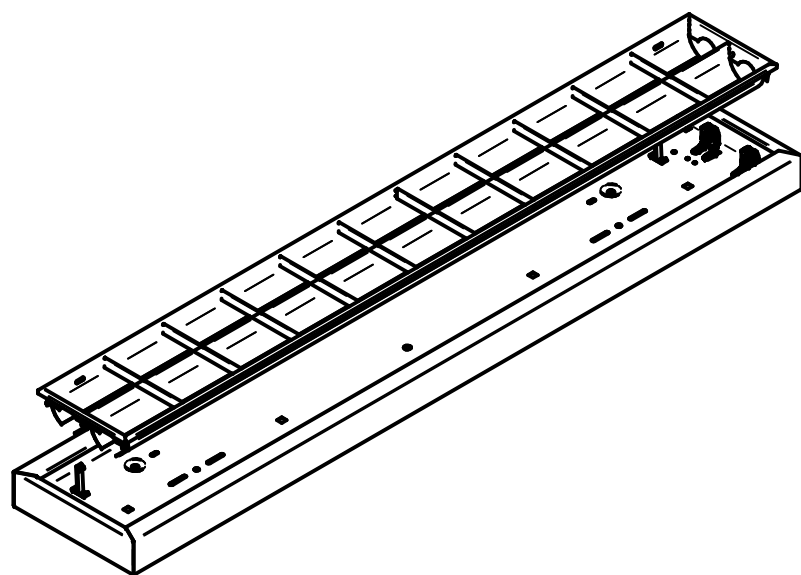

Faça a ligação elétrica dos soquetes conforme as recomendações do fabricante da lâmpada;

Para isso utilize os soquetes com rotor **VERMELHO**. (com contato elétrico);


Soquetes com rotor **CINZA**, são apenas para suporte da lampada. (sem contato elétrico).

Nota: Lâmpadas tubo led possuem reator integrado.

### IMPORTANTE:

Realize a ligação elétrica somente do lado da luminária com soquetes com rotor **VERMELHO**.

-Fixe a luminária ao teto.

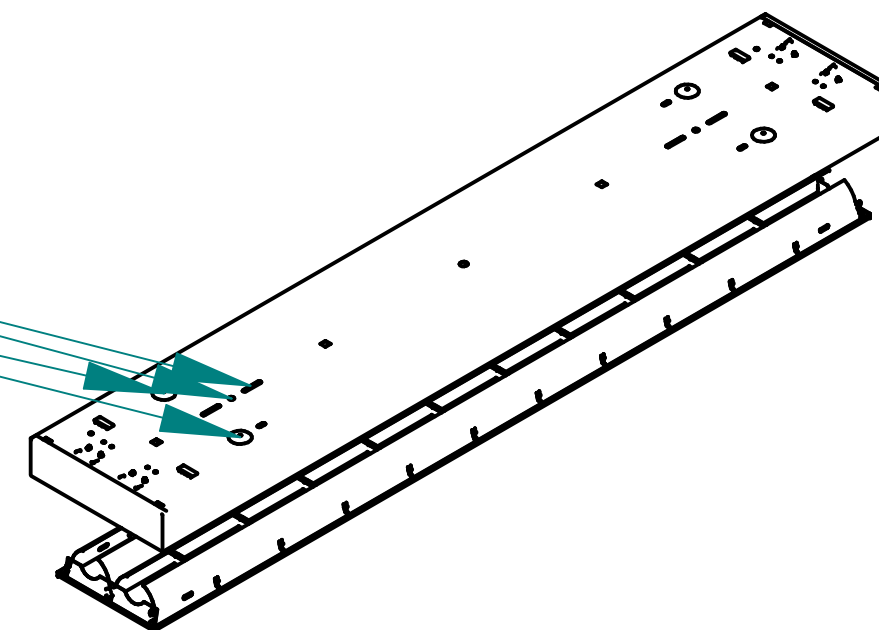

-Encaixe as lâmpadas nos soquetes.

-Gire cada lampada para acionar o rotor de segurança.

-Recoloque o conjunto óptico (aletas).

